



F750 红外图像复合火焰探测器

快速安装及接线说明


本说明书适用以下产品：
火焰探测器F750

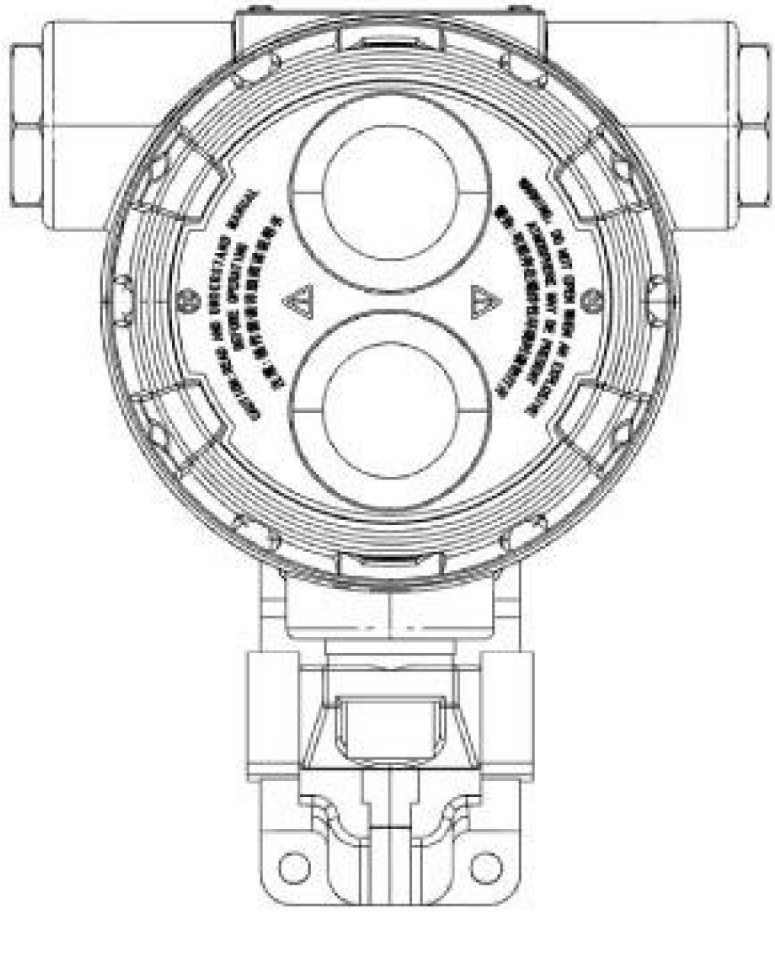

1 安装 HOW TO INSTALL

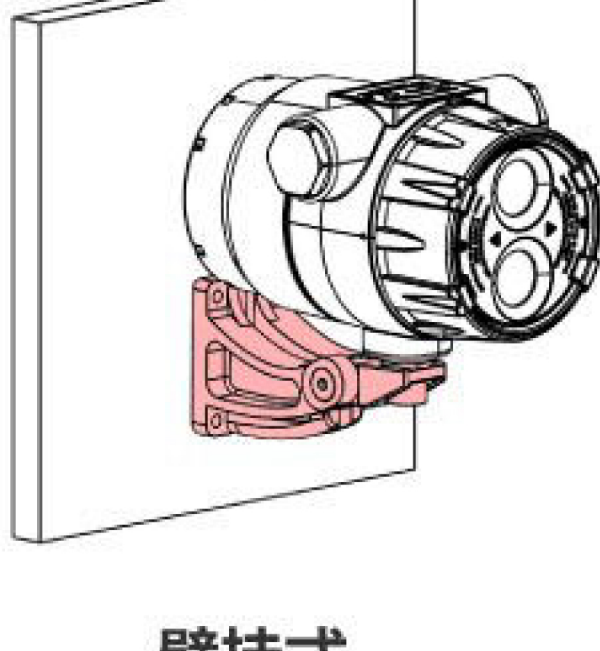


壁挂式
默认支架

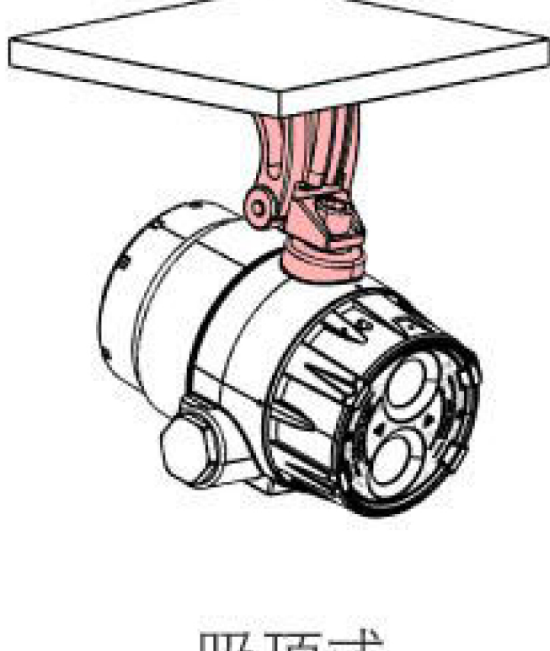


吸顶式
默认支架


2 开盖 OPEN SAFETY COVER

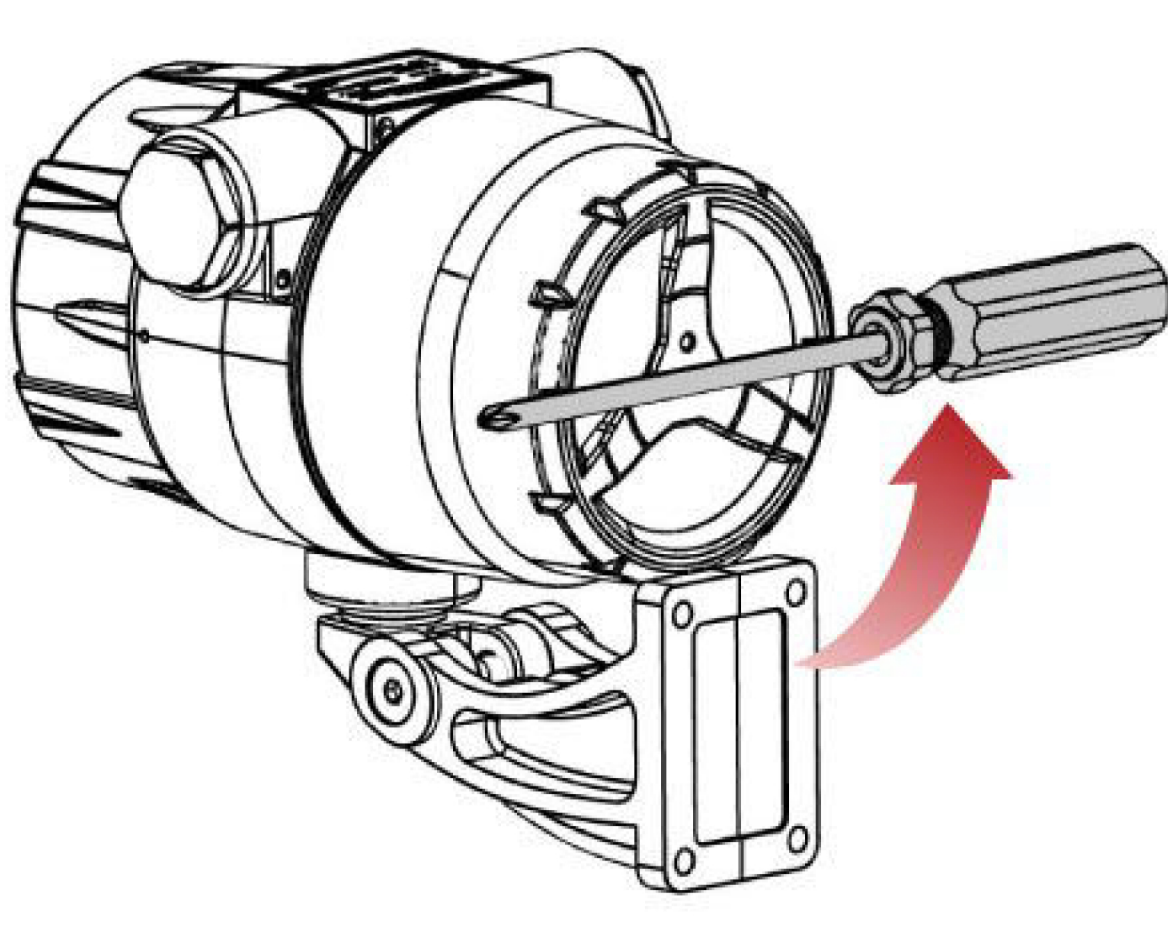

1 拧开后部保护盖

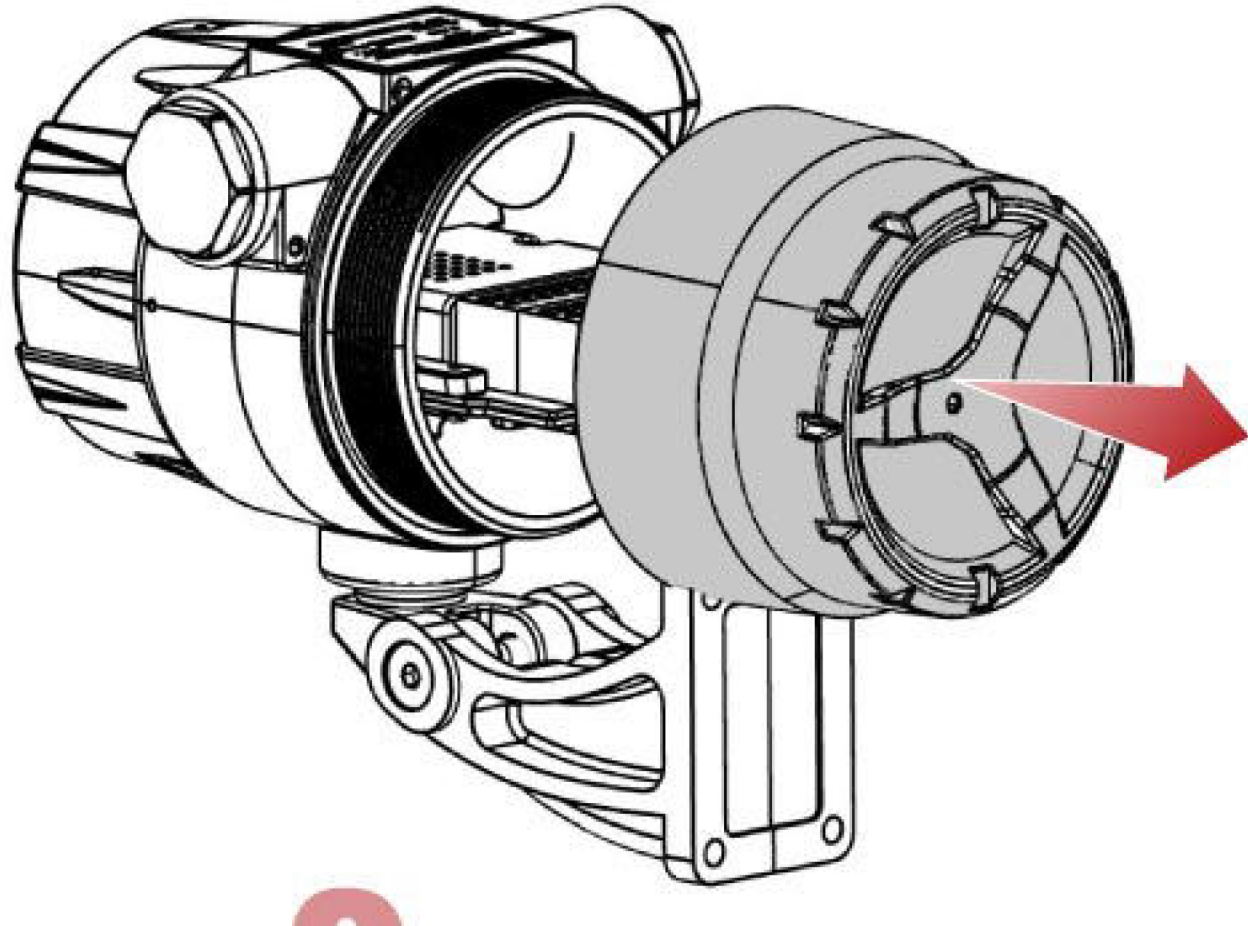

2 拿出保护盖

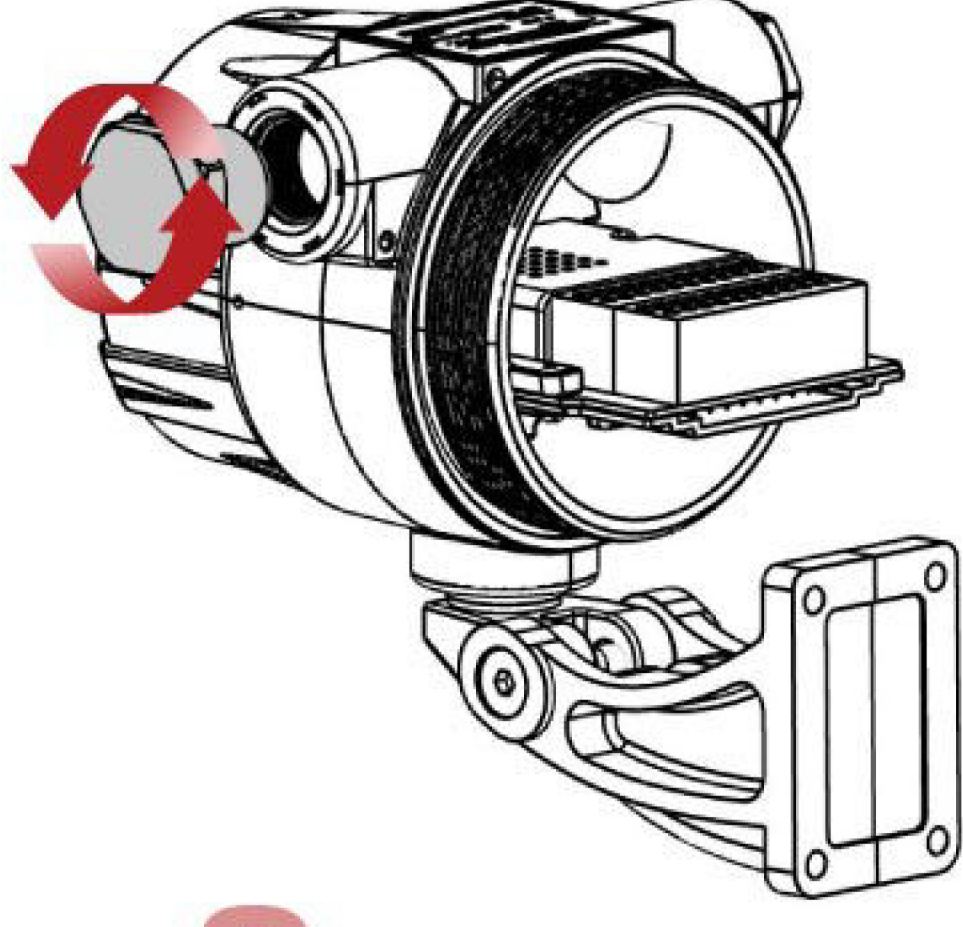


3 拧开接头

3 接线 WIRING


1

接入报警控制器

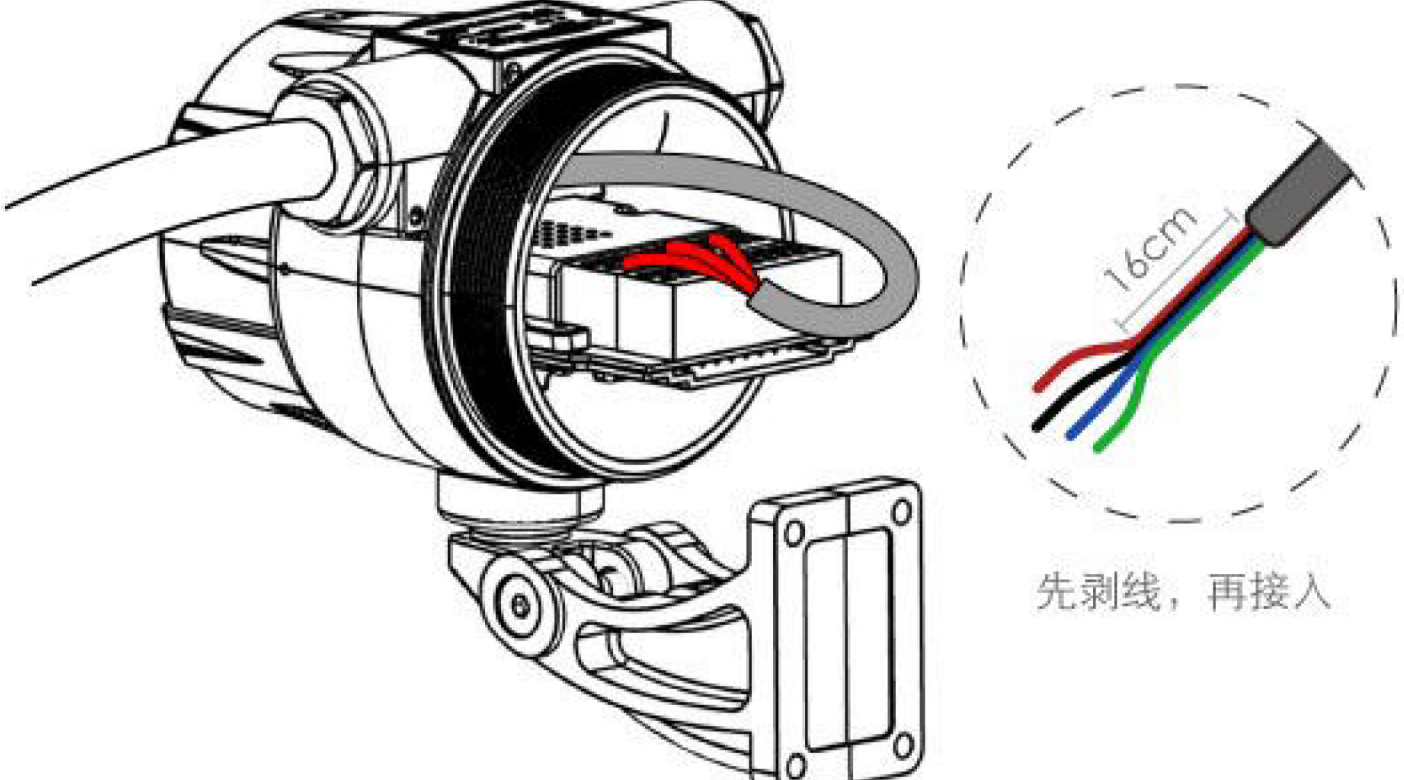


先剥线，再接入

电流环接线

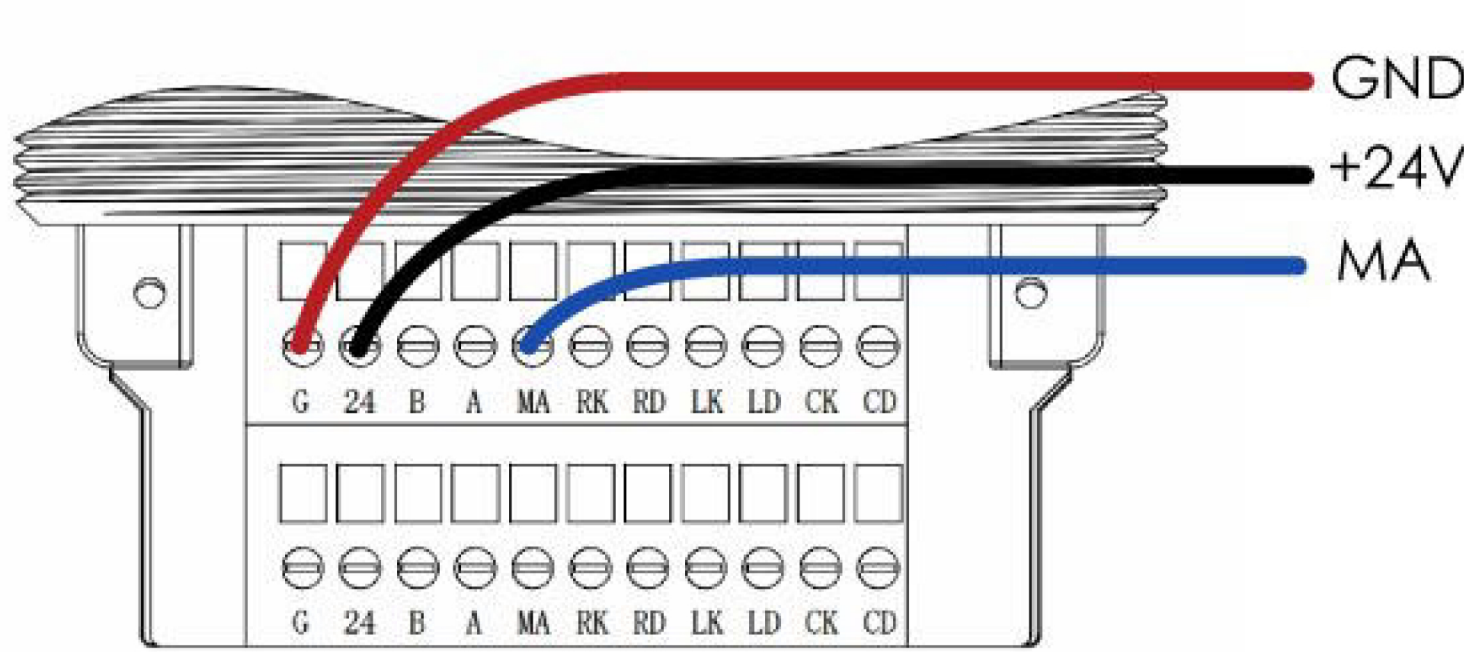


继电器接线

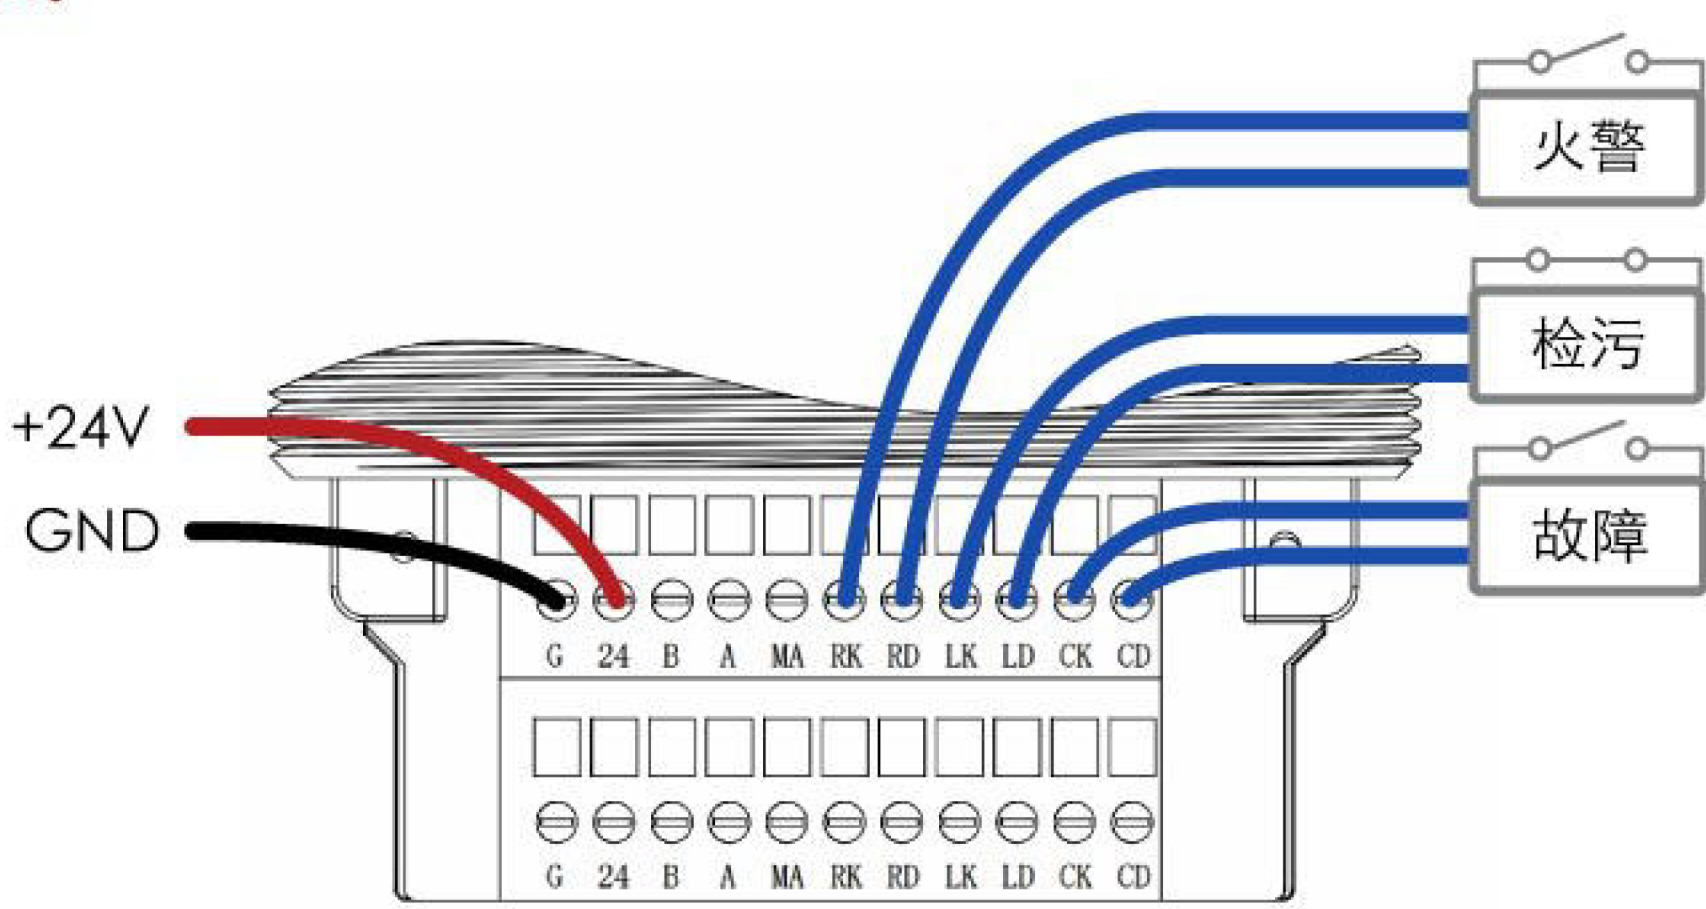

2

合盖

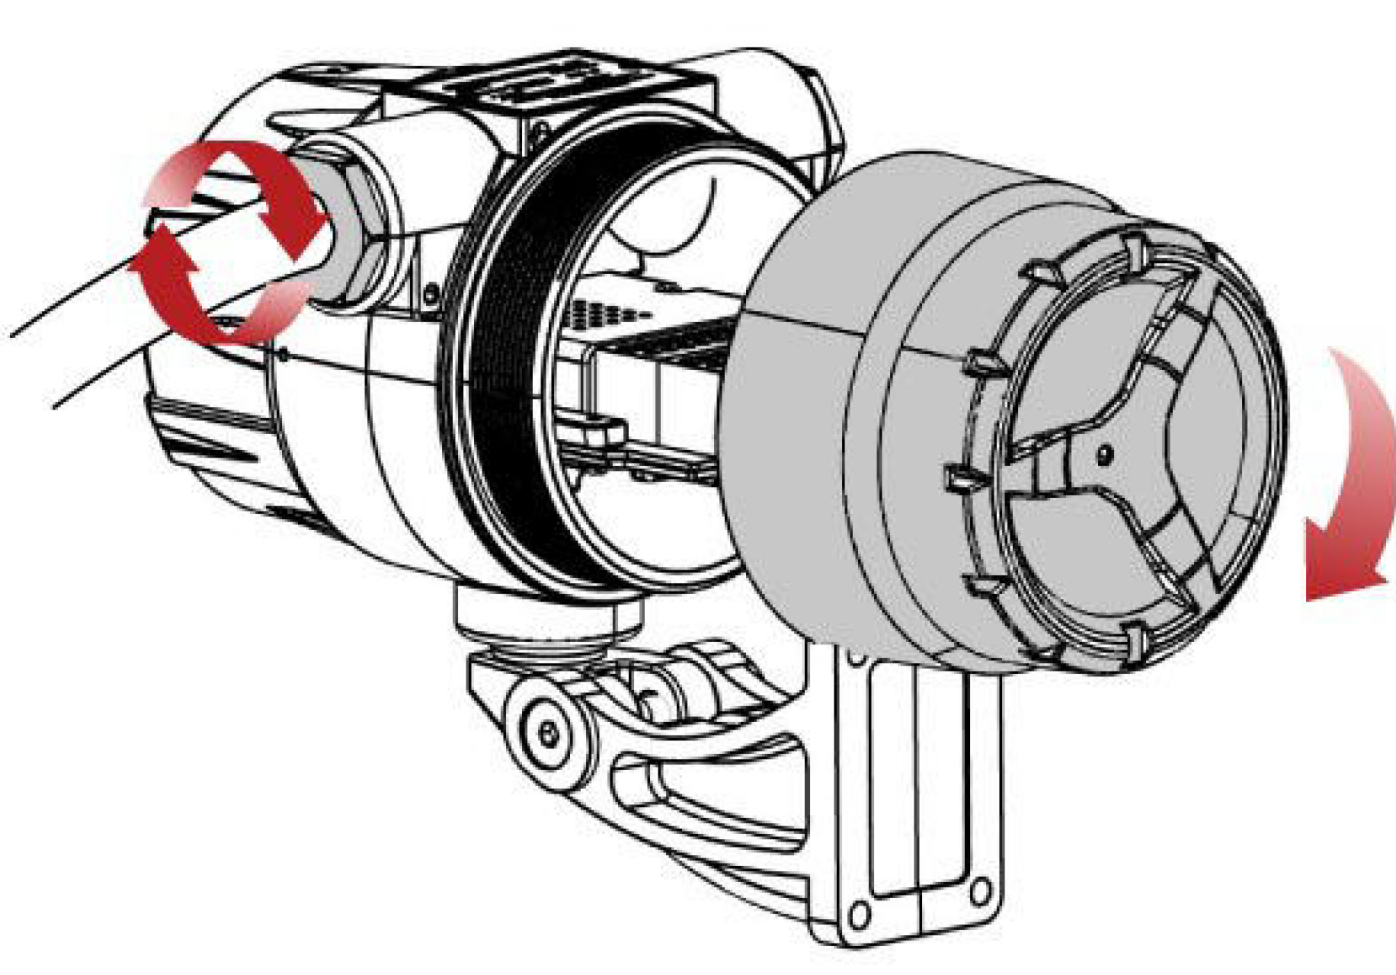

4 通电 STARTOVER



状态1

监视状态
指示灯为绿色闪亮



状态2

报警状态
指示灯为红色常亮



状态3

故障状态
指示灯为黄色闪亮